


این دستگاه قابلیت راه اندازی هیتر ، رطوبت ساز ، فن و رله تایمری جهت چرخش تخم را دارد که در ادامه به سیم بندی دستگاه می پردازیم.

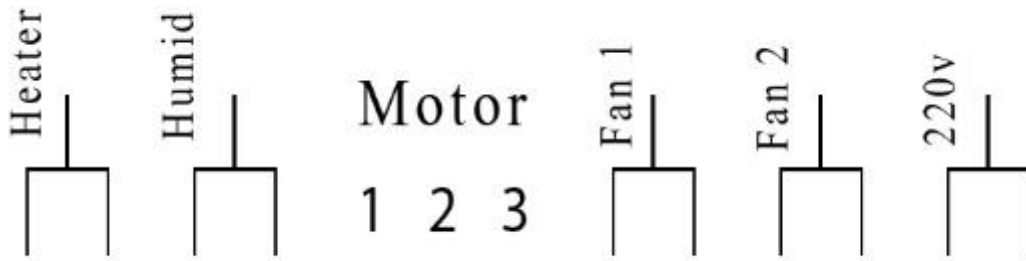

!!! ورودی و خروجی های دستگاه 220 ولت میباشد.!!!

نکات مهم:

حداکثر جریان خروجی رله ها 8 آمپر میباشد.*****پایانه 2 و 3 خروجی تایمر میباشد.

انتخاب تخم

در حالت عادی که دستگاه دما و رطوبت را نشان میدهد در صورتی که شاستی OK را بفشارید دستگاه وارد انتخاب تخم میشود و شما میتوانید ده پرنده مختلف را انتخاب نمایید و OK را جهت انتخاب بفشارید. در صورتی که میخواهید بصورت دستی یا Manual تنظیم نمایید در منوی تخم ها Manual را انتخاب نمایید و به ترتیب ابتدا دما را تنظیم و OK را بفشارید ، سپس رطوبت را تنظیم کنید و OK را جهت ذخیره بفشارید. بعد از انتخاب ساعت و روز بصورت خودکار صفر میشود.

حالت دستی مناسب برای گلخانه ها و یا تخم با دما و رطوبت متفاوت میباشد .

تنظیم تایمر چرخش موتور

در حالت عادی که دستگاه دما و رطوبت را نشان میدهد در صورتی که شاستی DOWN را به مدت دو ثانیه نگه دارید دستگاه وارد تنظیم Timer1 یا تایم روشن ماندن رله Timer1 میشود. در قسمت اول میتوانید دقیقه را که عددی بین 0 تا 999 دقیقه تنظیم کنید و بعد از زدن OK میتوانید عدد دوم که بر حسب ثانیه است را به عنوان زمان چرخش اعمال کنید بعد از تنظیم شاستی OK را جهت ذخیره بفشارید تا مشخصات ثبت شده ذخیره شود سپس تایم روشن ماندن رله دوم با نام Timer2 را بصورت عدد قبلی تنظیم کنید جهت روشن ماندن رله Timer2 جهت چرخش در جهت معکوس.

دو ورودی K1 و K2 نیز جهت قطع کردن رله تایمر یک یا دو میباشد در صورت بسته شدن مدار کلید ها و در صورت در حال اجرا بودن تایمر رله آن تایمر قطع میشود.

چرخش موتور

در حالت عادی که دستگاه دما و رطوبت را نشان میدهد با نگه داشتن کلید UP به مدت دو ثانیه تایمر یک شروع به چرخش میکند این عمل در جهت چرخش موتور انجام میشود و تا زمانی که شاستی را نگه داشته اید موتور به چرخش خود ادامه میدهد

کالیبره کردن:

ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس شاستی UP را نگه دارید و دستگاه را روشن نمائید سپس ابتدا میزان اختلاف دما را تنظیم نمایید و OK را بفشارید بعد از آن میتوانید میزان اختلاف رطوبت را تنظیم نمائید.

تست اجرا:

ابتدا دستگاه را خاموش کرده و سپس شاستی DN را نگه دارید و دستگاه را روشن نمائید سپس با زدن هر بار شاستی OK اجرا بترتیب روشن خواهند شد. میدهد

پشتیبانی: 09367324902

تاریخ فروش: